

.....
.....
.....
(Nazwa i adres Wykonawcy)

Załącznik nr 2
do SWZ
OR-IV.272.23.2021.DM

Formularz specyfikacji technicznej oferowanych mebli


Uwaga!

1. Zamieszczone poniżej rysunki (widoki poglądowe) należy traktować jako wzorzec, stanowiący element podglądowy – mający służyć ukazaniu ogólnej koncepcji przedmiotu zamówienia.
2. Należy sugerować się jedynie funkcjami i wymiarami podanymi w wyszczególnionych parametrach.
3. Zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot musi spełniać minimalne wymagania postawione w tabeli formularza specyfikacji technicznej.
4. **Wykonawca musi wypełnić pole w kolumnie „Parametry oferowane przez Wykonawcę” w każdy wierszu, gdzie w kolumnie „Wymagania Zamawiającego” użyto sformułowania „oferowany parametr”.**
5. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia do przedstawienia próbek kolorystycznych i materiałowych do wyboru i akceptacji Zamawiającego.
6. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
7. Przedmiotowym środkiem dowodowym, który należy złożyć wraz z ofertą jest:
 - 1) niniejszy formularz specyfikacji technicznej oferowanych mebli,
 - 2) w przypadku mebli biurowych takich jak biurko, kontener, dostawka do biurka, regał biurowy, regał aktowy, szafa aktowo-ubraniowa, szafa ubraniowa, nadstawka, odbojnica: aktualny certyfikat lub atest wydany przez uprawnioną jednostkę potwierdzający, iż płyta meblowa, z której będą wykonane meble posiada klasę higieniczną E1 lub równoważną,
 - 3) w przypadku foteli obrotowych wskazanych w Rozdziale IV „Opis przedmiotu zamówienia” ust. 3 w pozycjach 20, 21 i 22:
 - a. aktualny certyfikat lub atest wydany przez uprawnioną jednostkę, potwierdzający spełnianie przez oferowany produkt wymagań bezpieczeństwa według norm PN-EN 1335-1:2020-09 i PN-EN 1335-2:2019-03 lub norm równoważnych,
 - b. aktualny certyfikat lub atest wydany przez uprawnioną jednostkę, z badania zapalności tkaniny (tapicerki) określający odporność na tłący się papieros oraz

określający odporność na płomień zapalaki według norm PN-EN 1021-1:2014-12 i PN-EN 1021-2:2014-12 lub norm równoważnych,


- c. aktualny certyfikat lub atest wydany przez uprawnioną jednostkę, z badania odporności tkaniny na ścieranie, zgodnie z normą PN-EN 12947-2:2017-02 lub normą równoważną.

1. Biurko proste o wymiarach 70 cm x 180 cm x 75 cm – 1 szt.

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)
1)	Widok poglądowy (wymiarów podane w cm): 		
2)	Wymiary: 70 cm x 180 cm x 75 cm - jak na grafice w pkt 1)	wymagane	
3)	Wykonane z płyty wiórowej melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680 kg/m ³	oferowany parametr	
4)	Blat wykonany z płyty o grubości 30 mm	wymagane	
5)	Wysuwana półka pod klawiaturę z płyty laminowanej 18 mm	wymagane	
6)	Blenda biurka wykonana z płyty laminowanej 18 mm - jak na grafice w pkt 1)	wymagane	
7)	Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami	wymagane	
8)	Nóżki metalowe, wyposażone w regulator wysokości	wymagane	
9)	Ułożenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi	wymagane	
10)	Gładka struktura blatu eliminująca nierówności	wymagane	

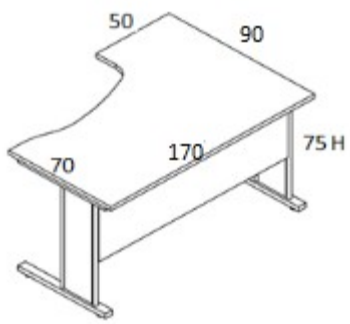
11)	Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i promieniu r=2mm	wymagane	
12)	Okrągłe wycięcia na kable z plastikowymi wstawkami w blacie- przelotki (umieszczenie do uzgodnienia z Zamawiającym)	wymagane	

2. Biurko proste o wymiarach 70 cm x 120 cm x 75 cm – 1 szt.

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)
1)	Widok poglądowy (wymiarzy podane w cm): 		
2)	Wymiary: 70 cm x 120 cm x 75 cm - jak na grafice w pkt 1)	wymagane	
3)	Wykonane z płyty wiórowej melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680 kg/m ³	oferowany parametr	
4)	Blat wykonany z płyty o grubości 25 mm	wymagane	
5)	Wysuwana półka pod klawiaturę z płyty laminowanej 18 mm	wymagane	
6)	Blenda biurka wykonana z płyty laminowanej 18 mm - jak na grafice w pkt 1)	wymagane	
7)	Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami	wymagane	
8)	Nóżki metalowe, wyposażone w regulator wysokości	wymagane	
9)	Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi	wymagane	

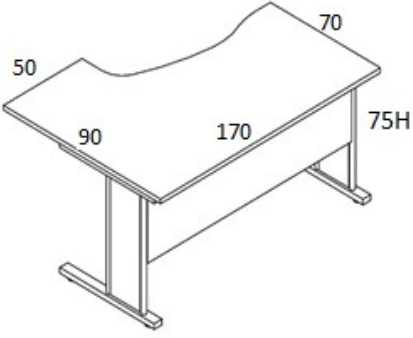
10)	Gładka struktura blatu eliminująca nierówności	wymagane	
11)	Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i promieniu $r=2\text{mm}$	wymagane	
12)	Okrągłe wycięcia na kable z plastikowymi wstawkami w blacie- przełotki (umiejscowienie do uzgodnienia z Zamawiającym)	wymagane	

3. Biurko (w kształcie litery L) o wymiarach 50 cm x 90 cm x 170 cm x 70 cm x 75 cm – 3 szt.

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)
1)	Widok poglądowy (wymiarzy podane w cm): 		
2)	Wymiary: 50 cm x 90 cm x 170 cm x 70 cm x 75 cm - jak na grafice w pkt 1)	wymagane	
3)	Wykonane z płyty wiórowej melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680 kg/m^3	oferowany parametr	
4)	Dłuższa krawędź biurka z lewej strony - jak na grafice w pkt 1)	wymagane	
5)	Blat wykonany z płyty o grubości 25 mm	wymagane	
6)	Wysuwana półka pod klawiaturę z płyty laminowanej 18 mm	wymagane	
7)	Blenda biurka wykonana z płyty laminowanej 18 mm - jak na grafice w pkt 1)	wymagane	

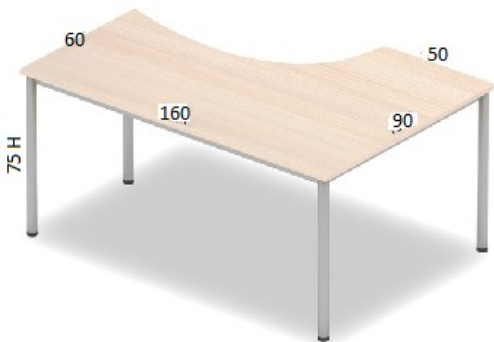
8)	Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami	wymagane	
9)	Nóżki metalowe, wyposażone w regulator wysokości	wymagane	
10)	Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi	wymagane	
11)	Gładka struktura blatu eliminująca nierówności	wymagane	
12)	Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i promieniu r=2mm	wymagane	
13)	Okrągłe wycięcia na kable z plastikowymi wstawkami w blacie- przelotki (umieszczenie do uzgodnienia z Zamawiającym)	wymagane	

4. Biurko (w kształcie litery L) o wymiarach 70 cm x 170 cm x 90 cm x 50 cm x 75 cm – 3 szt.

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)
1)	Widok poglądowy (wymiarów podane w cm): 		
2) 2	Wymiary: 70 cm x 170 cm x 90 cm x 50 cm x 75 cm - jak na grafice w pkt 1)	wymagane	
3)	Wykonane z płyty wiórowej melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680 kg/m ³	oferowany parametr	
4)	Dłuższa krawędź biurka z prawej strony - jak na grafice w pkt 1)	wymagane	

5)	Blat wykonany z płyty o grubości 25 mm	wymagane	
6)	Wysuwana półka pod klawiaturę z płyty laminowanej 18 mm	wymagane	
7)	Blenda biurka wykonana z płyty laminowanej 18 mm - jak na grafice w pkt 1)	wymagane	
8)	Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami	wymagane	
9)	Nóżki metalowe, wyposażone w regulator wysokości	wymagane	
10)	Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi	wymagane	
11)	Gładka struktura blatu eliminująca nierówności	wymagane	
12)	Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i promieniu r=2mm	wymagane	
13)	Okrągłe wycięcia na kable z plastikowymi wstawkami w blacie- przelotki (umieszczenie do uzgodnienia z Zamawiającym)	wymagane	

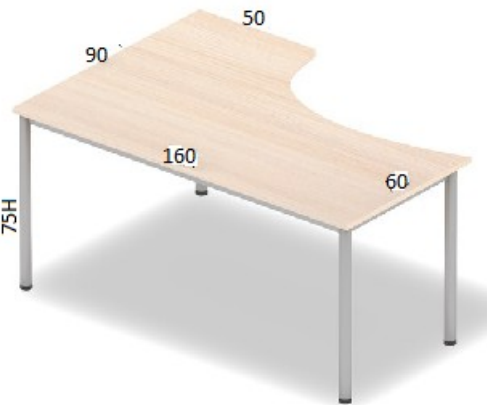
5. Biurko (w kształcie litery L) o wymiarach 50 cm x 90 cm x 160 cm x 60 cm x 75 cm – 1 szt.

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)</i>
1)	Widok poglądowy (wymiar podane w cm): 		
2)	Wymiary: 50 cm x 90 cm x 160 cm x 60 cm x 75	wymagane	

	cm - jak na grafice w pkt 1)		
3)	Wykonane z płyty wiórowej melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680 kg/m ³	oferowany parametr	
4)	Dłuższa krawędź biurka z lewej strony - jak na grafice w pkt 1)	wymagane	
5)	Biurko na stelażu ramowym	wymagane	
6)	Blat wykonany z płyty o grubości 25 mm	wymagane	
7)	Wysuwana półka pod klawiaturę z płyty laminowanej 18 mm	wymagane	
8)	Blenda biurka wykonana z płyty laminowanej 18 mm - jak na grafice w pkt 1)	wymagane	
9)	Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami	wymagane	
10)	Nóżki metalowe, wyposażone w regulator wysokości	wymagane	
11)	Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi	wymagane	
12)	Gładka struktura blatu eliminująca nierówności	wymagane	
13)	Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i promieniu r=2mm	wymagane	
14)	Okrągłe wycięcia na kable z plastikowymi wstawkami w blacie- przelotki (umieszczenie do uzgodnienia z Zamawiającym)	wymagane	


6. Biurko (w kształcie litery L) o wymiarach 60 cm x 160 cm x 90 cm x 50 cm x 75 cm – 1 szt.

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)
1)	Widok poglądowy (wymiaru podane w cm):		

			
2)	Wymiary: 60 cm x 160 cm x 90 cm x 50 cm x 75 cm - jak na grafice w pkt 1)	wymagane	
3)	Wykonane z płyty wiórowej melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680 kg/m ³	oferowany parametr	
4)	Dłuższa krawędź biurka z prawej strony - jak na grafice w pkt 1)	wymagane	
5)	Blat wykonany z płyty o grubości 25 mm	wymagane	
6)	Wysuwana półka pod klawiaturę z płyty laminowanej 18 mm	wymagane	
7)	Biurko na stelażu ramowym	wymagane	
8)	Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami	wymagane	
9)	Nóżki metalowe, wyposażone w regulator wysokości	wymagane	
10)	Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi	wymagane	
11)	Gładka struktura blatu eliminująca nierówności	wymagane	
12)	Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i promieniu r=2mm	wymagane	
13)	Okrągłe wycięcia na kable z plastikowymi wstawkami w blacie- przelotki (umiejscowienie do uzgodnienia z Zamawiającym)	wymagane	


7. Kontener o wymiarach 45 cm x 50 cm x 75 cm – 2 szt.

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę

			<i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)</i>
1)	Widok poglądowy (wymiary podane w cm): 		
2)	Wymiary: 45 cm x 50 cm x 75 cm - jak na grafice w pkt 1)	wymagane	
3)	Kontener ma stanowić przedłużenie blatu biurek (w kształcie litery L), opisanych pod pozycjami nr 3 i 4 (kontener musi być kompatybilny z biurkami pod względem: wysokości, koloru, w tym koloru nóżek)	wymagane	
4)	Wykonany z płyty wiórowej o grubości 18mm	wymagane	
5)	Płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680 kg/m ³	oferowany parametr	
6)	Blat wykonany z płyty o grubości 25 mm, o wymiarach 50x50 cm	wymagane	
7)	Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami	wymagane	
8)	Uchwyty dwupunktowe satyna stal szczotkowana	wymagane	
9)	Zamek centralny zamykający 4 szuflady jednocześnie	wymagane	
10)	4 szuflady, fronty szuflad wykonane z płyty laminowanej 18 mm	wymagane	
11)	Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi	wymagane	
12)	Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i promieniu r=2mm	wymagane	
13)	Kontener na nóżkach, wyposażonych w regulator wysokości	wymagane	


14)	Szuflady na rolkach jezdnych	wymagane	
-----	------------------------------	----------	--

8. Kontener o wymiarach 60 cm x 50 cm x 75 cm – 2 szt.

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)</i>
1)	Widok poglądowy (wymiary podane w cm): 		
2)	Wymiary: 60 cm x 50 cm x 75 cm - jak na grafice w pkt 1)	wymagane	
3)	Kontener ma stanowić przedłużenie blatu biurek (w kształcie litery L), opisanych pod pozycjami nr 3 i 4 (kontener musi być kompatybilny z biurkami pod względem: wysokości, koloru, w tym koloru nóżek)	wymagane	
4)	Wykonany z płyty wiórowej o grubości 18mm	wymagane	
5)	Płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680 kg/m ³	oferowany parametr	
6)	Blat wykonany z płyty o grubości 25 mm, o wymiarach 60x50 cm	wymagane	
7)	Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami	wymagane	

8)	Uchwyty dwupunktowe satyna stal szczotkowana	wymagane	
9)	Zamek centralny zamykający 4 szuflady jednocześnie	wymagane	
10)	4 szuflady, fronty szuflad wykonane z płyty laminowanej 18 mm	wymagane	
11)	Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi	wymagane	
12)	Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i promieniu r=2mm	wymagane	
13)	Kontener na nóżkach, wyposażonych w regulator wysokości	wymagane	
14)	Szuflady na rolkach jezdnych	wymagane	

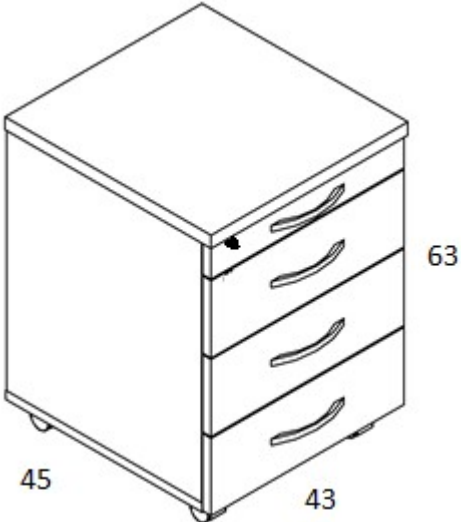
9. Kontener o wymiarach 43 cm x 50 cm x 75 cm – 2 szt.

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)
1)	Widok poglądowy (wymiar podany w cm): 		
2)	Wymiary: 43 cm x 50 cm x 75 cm - jak na grafice w pkt 1)	wymagane	
3)	Kontener ma stanowić przedłużenie blatu biurek (w kształcie litery L), opisanych pod	wymagane	

	pozycjami nr 5 i 6 (kontener musi być kompatybilny z biurkami pod względem: wysokości, koloru, w tym koloru nóżek)		
4)	Wykonany z płyty wiórowej o grubości 18mm	wymagane	
5)	Płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680 kg/m ³	oferowany parametr	
6)	Blat wykonany z płyty o grubości 25 mm, o wymiarach 43x50 cm	wymagane	
7)	Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami	wymagane	
8)	Uchwyty dwupunktowe satyna stal szczerotkowana	wymagane	
9)	Zamek centralny zamykający 4 szuflady jednocześnie	wymagane	
10)	4 szuflady, fronty szuflad wykonane z płyty laminowanej 18 mm	wymagane	
11)	Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi	wymagane	
12)	Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i promieniu r=2mm	wymagane	
13)	Kontener na nóżkach, wyposażonych w regulator wysokości	wymagane	
14)	Szuflady na rolkach jezdnych	wymagane	

10. Kontener o wymiarach 43 cm x 45 cm x 63 cm – 3 szt.

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)
1)	Widok poglądowy (wymiaru podane w cm):		

			
2)	Wymiary: 43 cm x 45 cm x 63 cm - jak na grafice w pkt 1)	wymagane	
3)	Wykonany z płyty wiórowej o grubości 18mm	wymagane	
4)	Płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680 kg/m ³	oferowany parametr	
5)	Blat wykonany z płyty o grubości 25 mm, o wymiarach 430x450 mm	wymagane	
6)	Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami	wymagane	
7)	Uchwyty dwupunktowe satyna stal szczotkowana	wymagane	
8)	Zamek centralny zamykający 4 szuflady jednocześnie	wymagane	
9)	4 szuflady, fronty szuflad wykonane z płyty laminowanej 18 mm	wymagane	
10)	Górna szuflada – piórnik na przybory	wymagane	
11)	Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi	wymagane	
12)	Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i promieniu r=2mm	wymagane	
13)	Kontener na kółkach do powierzchni twardych a możliwością blokady	wymagane	
14)	Szuflady na rolkach jezdnych	wymagane	

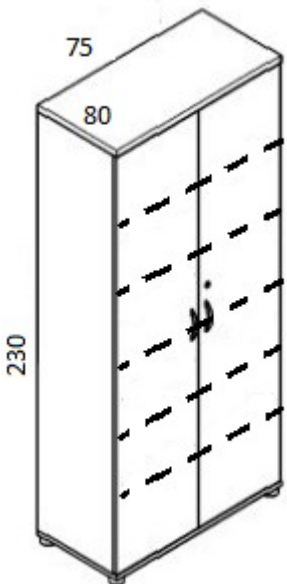
11. Dostawka do biurka (w kształcie litery L) o wymiarach 120 cm x 50 cm – 1 szt.

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania	Parametry
------	-----------------------------	-----------	-----------

		Zamawiającego	oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)
1)	Widok poglądowy (wymiary podane w cm): 		
2)	Wymiary: 120 cm x 50 cm - jak na grafice w pkt 1)	wymagane	
3)	Wykonane z płyty wiórowej melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680 kg/m ³	oferowany parametr	
4)	Blat wykonany z płyty 25 mm	wymagane	
5)	Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami	wymagane	
6)	Na dwóch nóżkach metalowych, wyposażonych w regulator wysokości	wymagane	
7)	Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi	wymagane	
8)	Gładka struktura blatu eliminująca nierówności	wymagane	
9)	Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i promieniu r=2mm	wymagane	
10)	ma stanowić przedłużenie blatu biurek (w kształcie litery L), opisanych pod pozycjami nr 5 i 6 (musi być kompatybilny z biurkami pod względem: wysokości, koloru, w tym koloru nóżek)	wymagane	

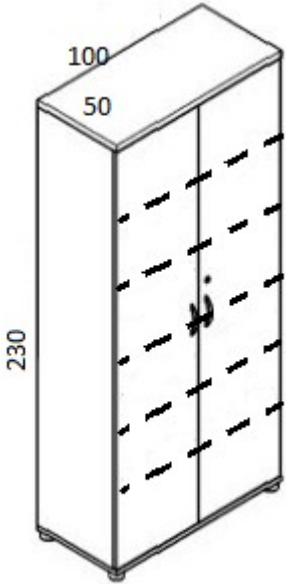
12. Regał biurowy o wymiarach 75 cm x 80 cm x 230 cm – 2 szt.

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując
------	-----------------------------	----------------------------	--

			<i>w pustych polach rzeczywiste parametry)</i>
1)	Widok poglądowy (wymiary podane w cm): 		
2)	Wymiary: 75 cm x 80 cm x 230 cm - jak na grafice w pkt 1)	wymagane	
3)	Wykonany z płyty wiórowej o grubości 18mm	wymagane	
4)	Płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680 kg/m ³	oferowany parametr	
5)	Wieniec górny i dolny wykonany z płyty o grubości 25 mm	wymagane	
6)	Plecy wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm, wpuszczane w środek w kolorze frontów	wymagane	
7)	Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami	wymagane	
8)	Uchwyty dwupunktowe satyna stal szczotkowana	wymagane	
9)	Drzwi nakładane z zamkiem	wymagane	
10)	Półki (5 szt.) wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm w odległości co najmniej 33 cm	wymagane	
11)	Półki oparte na wzmacnianych metalowych podporach zapewniających stabilność przy dużym obciążeniu, z możliwością regulacji ich wzajemnej odległości (dotyczy wszystkich	wymagane	

	półek oprócz pierwszej od dołu i kryjącej)		
12)	Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi	wymagane	
13)	Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i promieniu r=2mm	wymagane	
14)	Nóżki wyposażone w regulator wysokości	wymagane	

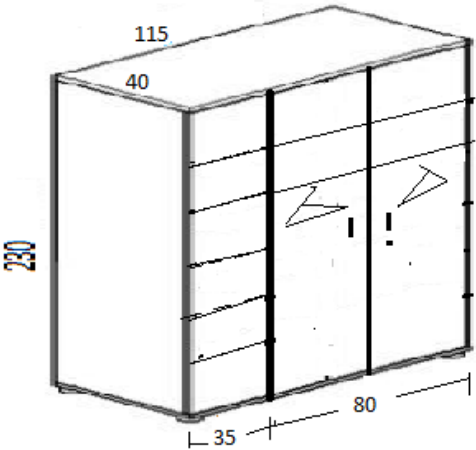
13. Regał biurowy o wymiarach 100 cm x 50 cm x 230 cm – 1 szt.

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)</i>
1)	Widok poglądowy (wymiarów podane w cm): 		
2)	Wymiary: 100 cm x 50 cm x 230 cm - jak na grafice w pkt 1)	wymagane	
3)	Wykonany z płyty wiórowej o grubości 18mm	wymagane	

4)	Płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680 kg/m ³	oferowany parametr	
5)	Wieniec górny i dolny wykonany z płyty o grubości 25 mm	wymagane	
6)	Plecy wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm, wpuszczane w środek w kolorze frontów	wymagane	
7)	Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami	wymagane	
8)	Uchwyty dwupunktowe satyna stal szczotkowana	wymagane	
9)	Drzwi nakładane z zamkiem	wymagane	
10)	Półki (5 szt.) wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm w odległości co najmniej 33 cm	wymagane	
11)	Półki oparte na wzmacnianych metalowych podporach zapewniających stabilność przy dużym obciążeniu, z możliwością regulacji ich wzajemnej odległości (dotyczy wszystkich półek oprócz pierwszej od dołu i kryjącej)	wymagane	
12)	Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi	wymagane	
13)	Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i promieniu r=2mm	wymagane	
14)	Nóżki wyposażone w regulator wysokości	wymagane	

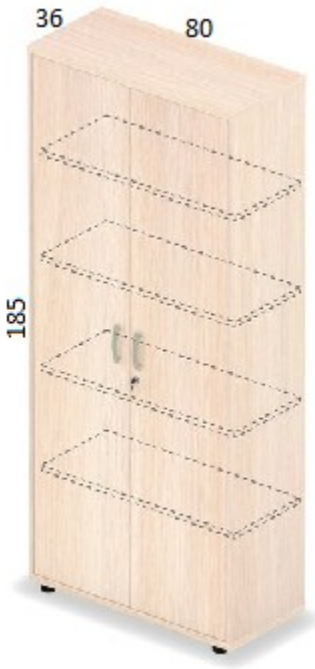
14. Szafa aktowo-ubraniowa o wymiarach 115 cm x 40 cm x 230 cm - 1 szt.

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)
1)	Widok poglądowy (wymiaru podane w cm):		

			
2)	Wymiary: 115 cm x 40 cm x 230 cm - jak na grafice w pkt 1)	wymagane	
3)	Wykonana z płyty wiórowej o grubości 18mm, podzielona na części: - 35 cm część aktowa, - 80 cm część ubraniowa	wymagane	
4)	Płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680 kg/m ³	oferowany parametr	
5)	Wieniec górny i dolny wykonany z płyty o grubości 25 mm	wymagane	
6)	Plecy wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm, wpuszczane w środek w kolorze frontów	wymagane	
7)	Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami	wymagane	
8)	Uchwyty dwupunktowe satyna stal szczotkowana	wymagane	
9)	W części ubraniowej drzwi nakładane z zamkiem	wymagane	
10)	W części aktowej zaślepka na stałe (korzystanie z części aktowej poprzez część ubraniową)	wymagane	
11)	Półki (5 szt.) wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm w odległości co najmniej 33 cm	wymagane	
12)	W części ubraniowej półki (2szt.) o grubości 18 mm w odległości co najmniej 33 cm od góry, drążek do wieszania ubrań mocowany do półki	wymagane	
13)	Półki oparte na wzmacnianych metalowych podporach zapewniających stabilność przy dużym obciążeniu, z możliwością regulacji ich wzajemnej odległości (dotyczy wszystkich półek oprócz pierwszej od dołu i kryjącej)	wymagane	
14)	Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi	wymagane	
15)	Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o	wymagane	

16)	grubości 2mm i promieniu r=2mm		
	Nóżki wyposażone w regulator wysokości	wymagane	

15. Regał biurowy o wymiarach 80 cm x 36 cm x 185 cm – 2 szt.

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)</i>
1)	Widok poglądowy (wymiarów podane w cm): 	wymagane	
2)	Wymiary: 80 cm x 36 cm x 185 cm - jak na grafice w pkt 1)	wymagane	
3)	Wykonany z płyty wiórowej o grubości 18mm	wymagane	
4)	Płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680 kg/m ³	oferowany parametr	
5)	Wieniec górny i dolny wykonany z płyty o grubości 25 mm	wymagane	
6)	Plecy wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm, wpuszczane w środek w kolorze frontów	wymagane	

7)	Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami	wymagane	
8)	Uchwyty dwupunktowe satyna stal szczotkowana	wymagane	
9)	Drzwi nakładane z zamkiem	wymagane	
10)	Półki (4 szt.) wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm w odległości co najmniej 33 cm	wymagane	
11)	Półki oparte na wzmacnianych metalowych podporach zapewniających stabilność przy dużym obciążeniu, z możliwością regulacji ich wzajemnej odległości (dotyczy wszystkich półek oprócz pierwszej od dołu i kryjącej)	wymagane	
12)	Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi	wymagane	
13)	Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i promieniu r=2mm	wymagane	
14)	Nóżki wyposażone w regulator wysokości	wymagane	

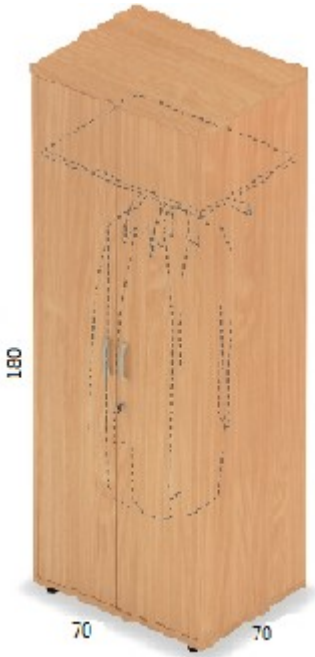
16. Regał aktowy o wymiarach 40 cm x 80 cm x 185 cm – 4 szt.

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)</i>
1)	Widok poglądowy (wymiar podane w cm):		

			
2)	Wymiary: 40 cm x 80 cm x 185 cm - jak na grafice w pkt 1)	wymagane	
3)	Wykonany z płyty wiórowej o grubości 18mm	wymagane	
4)	Płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680 kg/m ³	oferowany parametr	
5)	Plecy wykonane z płyty wiórowej o grubości 18mm, wpuszczane w środek w kolorze frontów	wymagane	
6)	Uchwyty dwupunktowe satyna stal szczotkowana	wymagane	
7)	Drzwi nakładane z zamkiem baskwilowym	wymagane	
8)	Półki (4 szt.) o grubości 18 mm w odległości co najmniej 33 cm, posiadające możliwość regulacji wysokości	wymagane	
9)	Półki oparte na wzmacnianych metalowych podporach zapewniających stabilność przy dużym obciążeniu	wymagane	
10)	Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami	wymagane	
11)	Nóżki wyposażone w regulator wysokości	wymagane	
12)	Wieniec górny i dolny szafy o grubości 25 mm	wymagane	
13)	Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi	wymagane	

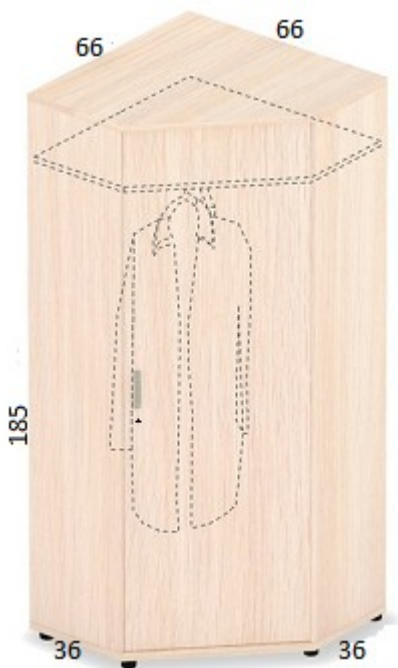
17. Szafa ubraniowa o wymiarach 70 cm x 70 cm x 180 cm – 1 szt.

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę
------	-----------------------------	-------------------------	-------------------------------------

			<i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)</i>
1)	Widok poglądowy (wymiary podane w cm): 		
2)	Wymiary: 70 cm x 70 cm x 180 cm - jak na grafice w pkt 1). Wysokość podana bez nóżek	wymagane	
3)	Wykonany z płyty wiórowej o grubości 18mm	wymagane	
4)	Płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680 kg/m ³	oferowany parametr	
5)	Wieniec górny i dolny wykonany z płyty o grubości 25 mm	wymagane	
6)	Plecy wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm, wpuszczane w środek w kolorze frontów	wymagane	
7)	Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami	wymagane	
8)	Uchwyty dwupunktowe satyna stal szczotkowana	wymagane	
9)	Drzwi nakładane z zamkiem	wymagane	
10)	Półka (1 szt.) wykonana z płyty wiórowej o grubości 18 mm w odległości co najmniej 33 cm od wienca górnego	wymagane	


11)	Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi	wymagane	
12)	Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i promieniu r=2mm	wymagane	
13)	Nóżki wyposażone w regulator wysokości	wymagane	

18. Szafa ubraniowa narożna o wymiarach 66 cm x 66 cm x 36 cm x 185 cm - 1 szt.

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)</i>
1)	Widok poglądowy (wymiarów podane w cm): 		
2)	Wymiary: 66 cm x 66 cm x 36 cm x 185 cm - jak na grafice w pkt 1)	wymagane	
3)	Wykonana z płyty wiórowej o grubości 18mm	wymagane	
4)	Płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680 kg/m ³	oferowany parametr	

5)	Wieniec górny i dolny wykonany z płyty o grubości 25 mm	wymagane	
6)	Plecy wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm, wpuszczane w środek w kolorze frontów	wymagane	
7)	Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami	wymagane	
8)	Uchwyty dwupunktowe satyna stal szczotkowana	wymagane	
9)	Drzwi nakładane (jednoskrzydłowe) z zamkiem	wymagane	
10)	Półka (1 szt.) wykonana z płyty wiórowej o grubości 18 mm w odległości co najmniej 33 cm od góry	wymagane	
11)	Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi	wymagane	
12)	Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i promieniu r=2mm	wymagane	
13)	Nóżki wyposażone w regulator wysokości	wymagane	

19. Nadstawka o wymiarach 40 cm x 80 cm x 75 cm – 4 szt.

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)</i>
2)	Widok poglądowy (wymiały podane w cm): 		
3)	Wymiary: 40 cm x 80 cm x 75 cm - jak na grafice w pkt 1)	wymagane	

4)	Nadstawka musi stanowić komplet z regałem aktowym, opisanym pod pozycją nr 16, (wymiary umożliwiające dopasowanie nadstawki na regał aktowy, nadstawka musi być kompatybilna z regałem aktowym pod względem: koloru, koloru uchwytów, koloru zamka)	wymagane	
5)	Plecy wykonane z płyty wiórowej o grubości 18mm, wpuszczane w środek w kolorze frontów	wymagane	
6)	Płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680 kg/m ³	oferowany parametr	
7)	Uchwyty dwupunktowe satyna stal szczotkowana	wymagane	
8)	Drzwi nakładane z zamkiem	wymagane	
9)	Półka o grubości 18 mm w połowie wysokości	wymagane	
10)	Wieniec górny i dolny nadstawki o grubości 25 mm	wymagane	
11)	Półka oparta na wzmacnianych metalowych podporach zapewniających stabilność przy dużym obciążeniu	wymagane	
12)	Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami	wymagane	
13)	Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi	wymagane	
14)	Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i promieniu r=2mm	wymagane	

20. Fotel obrotowy bez zagłówka – 2 szt.

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)
1.	Widok poglądowy:		

			
2.	Fotel obrotowy	wymagane	
3.	Siedzisko profilowane, miękkie, tapicerowane o wyraźnych profilach	wymagane	
4.	Oparcie - wkład oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, tapicerowany pianką, z tylną osłoną wykonaną z tworzywa sztucznego	wymagane	
5.	Możliwość zablokowania oparcia w minimum 5 pozycjach	oferowany parametr	
6.	Regulacja wysokości siedziska	wymagane	
7.	Regulacja podparcia lędźwiowego	wymagane	
8.	Regulacja wysokości oparcia	wymagane	
9.	Manualna regulacja siły potrzebnej do odchylenia	wymagane	
10.	Podłokietniki regulowane w dwóch płaszczyznach z miękką nakładką wykonaną z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym	wymagane	
11.	Podstawa czarna, pięcioramienna z poliamidu	wymagane	
12.	Kółka do powierzchni twardych	wymagane	
13.	Wytrzymałość dla użytkowników o wadze minimum 130 kg	oferowany parametr	
14.	Wymiary:		
	wysokość całkowita w przedziale od 1000 do 1250 mm	oferowany parametr	
	szerokość siedziska w przedziale od 440 do 500 mm	oferowany parametr	
	szerokość oparcia w przedziale od 460 do 500	oferowany	

	mm	parametr	
	głębokość siedziska w przedziale od 430 do 500 mm	oferowany parametr	
15.	Tkanina:		
	skład: 100% poliester	wymagane	
	gramatura: minimum 350g/m2	oferowany parametr	
	odporność na ścieranie: minimum 150 000 cykli wg. Martindale'a	oferowany parametr	

21. Fotel obrotowy biurowy z zagłówkiem – 47 szt.

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)</i>
1)	Widok poglądowy: 		
2)	Fotel obrotowy z zagłówkiem	wymagane	
3)	Siedzisko profilowane, miękkie, tapicerowane o wyraźnych profilach	wymagane	

4)	Oparcie - wkład oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, tapicerowany pianką, z tylną osłoną wykonaną z tworzywa sztucznego	wymagane	
5)	Możliwość zablokowania oparcia w minimum 5 pozycjach	oferowany parametr	
6)	Regulacja wysokości siedziska	wymagane	
7)	Regulacja podparcia lędźwiowego	wymagane	
8)	Regulacja wysokości oparcia	wymagane	
9)	Manualna regulacja siły potrzebnej do odchylenia	wymagane	
10)	Podłokietniki regulowane w dwóch płaszczyznach z miękką nakładką wykonaną z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym	wymagane	
11)	Podstawa czarna, pięcioramienna z poliamidu	wymagane	
12)	Kółka do powierzchni twardych	wymagane	
13)	Zagłówek tapicerowany, wykonany z tworzywa sztucznego, regulowany na wysokość oraz kąt	wymagane	
14)	Wytrzymałość dla użytkowników o wadze minimum 130 kg	oferowany parametr	
15)	Wymiary:		
	wysokość całkowita w przedziale od 1000 do 1400 mm	oferowany parametr	
	szerokość siedziska w przedziale od 450 do 500 mm	oferowany parametr	
	szerokość oparcia w przedziale od 460 do 500 mm	oferowany parametr	
	głębokość siedziska w przedziale od 440 do 500 mm	oferowany parametr	
16)	Tkanina		
	skład: 100% poliester	wymagane	
	gramatura: minimum 350 g/m ²	oferowany parametr	
	odporność na ścieranie: minimum 150 000 cykli wg. Martindale'a	oferowany parametr	


22. Fotel obrotowy z oparciem siatkowym– 3 szt.

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)</i>
1)	Widok poglądowy: 		
2)	Fotel obrotowy	wymagane	
3)	Siedzisko szerokie, profilowane, miękkie, tapicerowane	wymagane	
4)	Regulacja głębokości siedziska	wymagane	
5)	Regulacja wysokości siedziska	wymagane	
6)	Regulacja wysokości oparcia	wymagane	
7)	Regulacja głębokości podparcia lędźwiowego	wymagane	
8)	Oparcie wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym tapicerowane membraną	wymagane	
9)	Oparcie wyposażone w zapadkową regulację wysokości	wymagane	
10)	Zagłówek tapicerowany i regulowany w dwóch płaszczyznach na wysokość oraz kąt pochylenia. Wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym	wymagane	
11)	Podłokietniki wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym z miękką nakładką w kolorze czarnym z regulacją wysokości, regulacją nakładki przód –tył,	wymagane	

	regulacją kąta nakładki, regulacją rozstawu podłokietników		
12)	Podstawa jezdna pięcioramienna, wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym	wymagane	
13)	Kółka do powierzchni twardych	wymagane	
14)	Wymiary:		
	wysokość całkowita w przedziale od 1100 do 1450 mm	oferowany parametr	
	szerokość siedziska w przedziale od 450 do 510 mm	oferowany parametr	
	szerokość oparcia w przedziale od 450 do 550 mm	oferowany parametr	
15)	Tkanina		
	skład: 100% poliester	wymagane	
	gramatura: minimum 350 g/m2	oferowany parametr	
	odporność na ścieranie: minimum 150 000 cykli wg. Martindale'a	oferowany parametr	
19)	Wytrzymałość dla użytkowników o wadze minimum 130 kg	oferowany parametr	

23. Kontener o wymiarach 50 cm x 50 cm x 75 cm – 2 szt.

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)</i>
1)	Widok poglądowy (wymiary podane w cm):		

			
2)	Wymiary: 50 cm x 50 cm x 75 cm - jak na grafice w pkt 1)	wymagane	
3)	Kontener ma stanowić przedłużenie blatu biurek (w kształcie litery L), opisanych pod pozycjami nr 3 i 4 (kontener musi być kompatybilny z biurkami pod względem: wysokości, koloru, w tym koloru nóżek)	wymagane	
4)	Wykonany z płyty wiórowej o grubości 18mm	wymagane	
5)	Płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680 kg/m ³	oferowany parametr	
6)	Blat wykonany z płyty o grubości 25 mm, o wymiarach 50x50 cm	wymagane	
7)	Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami	wymagane	
8)	Uchwyty dwupunktowe satyna stal szczotkowana	wymagane	
9)	Zamek centralny zamykający 4 szuflady jednocześnie	wymagane	
10)	4 szuflady, fronty szuflad wykonane z płyty laminowanej 18 mm	wymagane	
11)	Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi	wymagane	
12)	Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i promieniu r=2mm	wymagane	
13)	Kontener na nóżkach, wyposażonych w regulator wysokości	wymagane	
14)	Szuflady na rolkach jezdných	wymagane	

24. Nadstawka narożna o wymiarach 66 cm x 66 cm x 40 cm x 40 cm x 75 cm – 1 szt.

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca)
		o	

			<u>wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)</u>
1.	Widok poglądowy (wymiaru podane w cm): 		
2.	Wymiary: 66 cm x 66 cm x 40 cm x 40 cm x 75 cm - jak na grafice w pkt 1)	wymagane	
3.	Nadstawka musi stanowić komplet z szafą ubraniową narożną, opisaną pod pozycją nr 29, (wymiaru umożliwiające dopasowanie nadstawki narożnej na szafę ubraniową, nadstawka narożna musi być kompatybilna z szafą ubraniową pod względem: koloru, koloru uchwytów, koloru zamka)	wymagane	
4.	Wykonana z płyty wiórowej o grubości 18mm	wymagane	
5.	Plecy wykonane z płyty wiórowej o grubości 18mm, wpuszczane w środek w kolorze frontów	wymagane	
6.	Płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680 kg/m ³	oferowany parametr	
7.	Uchwyty satyna stal szcztokowana	wymagane	
8.	Drzwi nakładane z zamkiem	wymagane	
9.	Półka o grubości 18 mm w połowie wysokości	wymagane	
10.	Wieniec górny i dolny nadstawki o grubości 25 mm	wymagane	
	Półka oparta na wzmacnianych metalowych podporach zapewniających stabilność przy dużym obciążeniu	wymagane	
11.	Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami	wymagane	
12.	Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi	wymagane	
13.	Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o	wymagane	

	grubości 2mm i promieniu r=2mm		
--	--------------------------------	--	--

25. Odbojnica płaska ścienna o wymiarach 30 cm x 120 cm – 8 szt.

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)</i>
1.	Widok poglądowy (wymiarzy podane w cm): 		
2.	Wymiary: 30 cm x 120 cm	wymagane	
3.	Wykonana z płyty wiórowej o grubości 18 mm	wymagane	
4.	Narożniki zaokrąglone – promień 5 cm	wymagane	
5.	Płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680 kg/m ³	oferowany parametr	
6.	Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i promieniu r=2mm	wymagane	

26. Nadstawka 40 cm x 40 cm x 75 cm - 1szt.

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)</i>

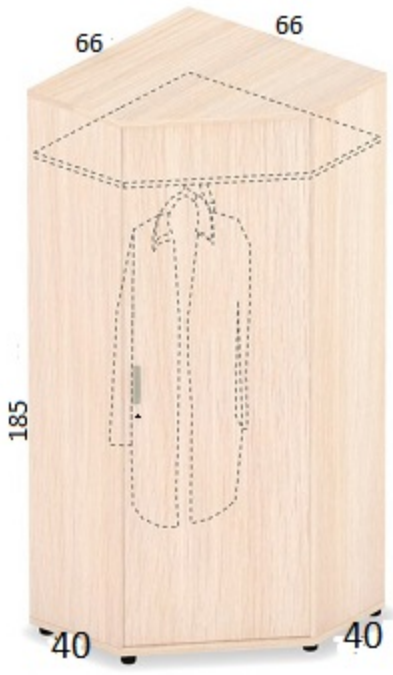
1)			
2)	Wymiary: 40 cm x 40 cm x 75 cm - jak na grafice w pkt 1)	wymagane	
3)	Wykonana z płyty wiórowej o grubości 18mm,	wymagane	
4)	Plecy wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm, wpuszczane w środek w kolorze frontów	wymagane	
5)	Płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680 kg/m3,	oferowany parametr	
6)	Uchwyty satyna stal szcztokowana,	wymagane	
7)	Drzwi nakładane z zamkiem,	wymagane	
8)	Półka o grubości 18 mm w połowie wysokości,	wymagane	
9)	Wieniec górny i dolny nadstawki o grubości co najmniej 25 mm,	wymagane	
10)	Półka oparta na wzmacnianych metalowych podporach zapewniających stabilność przy dużym obciążeniu,	wymagane	
11)	Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami,	wymagane	
12)	Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi,	wymagane	
13)	Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i promieniu r=3mm,	wymagane	
14)	Musi stanowić komplet z pozycją nr 28, (wymiary umożliwiające dopasowanie nadstawki na szafę),	wymagane	

27. Regał aktowy 40 cm x 40 cm x 185 cm - 1szt.

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę
		o	

			<i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)</i>
1)			
2)	Wymiary: 40 cm x 40 cm x 185 cm - jak na grafice w pkt 1)		
3)	Wykonana z płyty wiórowej o grubości 18mm,	wymagane	
4)	Płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680 kg/m ³ ,	oferowany parametr	
5)	Plecy wykonane z płyty wiórowej o grubości 18mm, wpuszczane w środek, w kolorze frontów	wymagane	
6)	Uchwyty satyna stal szczotkowana,	wymagane	
7)	Drzwi nakładane jednoskrzydłowe z zamkiem baskwilowym,	wymagane	
8)	Półki (4 szt.) o grubości 18 mm w odległości co najmniej 33 cm,	wymagane	
9)	Półki oparte na wzmacnianych metalowych podporach zapewniających stabilność przy dużym obciążeniu,	wymagane	
10)	Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami,	wymagane	
11)	Nóżki wyposażone w regulator wysokości,	wymagane	
12)	Wieniec górny i dolny szafy o grubości 25 mm	wymagane	
13)	Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi,	wymagane	
14)	Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i promieniu r=3mm,	wymagane	

28. Szafa ubraniowa narożna o wymiarach 66 cm x 66 cm x 40 cm x 185 cm – 1 szt.

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)</i>
1)	Widok poglądowy (wymiały podane w cm): 		
2)	Wymiary: 66 cm x 66 cm x 40 cm x 185 cm - jak na grafice w pkt 1)	wymagane	
3)	Wykonana z płyty wiórowej o grubości 18mm	wymagane	
4)	Płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680 kg/m ³	oferowany parametr	
5)	Wieniec górny i dolny wykonany z płyty o grubości 25 mm	wymagane	
6)	Plecy wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm, wpuszczane w środek w kolorze frontów	wymagane	
7)	Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami	wymagane	
8)	Uchwyty dwupunktowe satyna stal szczotkowana	wymagane	
9)	Drzwi nakładane (jednoskrzydłowe) z zamkiem	wymagane	

10)	Półka (1 szt.) wykonana z płyty wiórowej o grubości 18 mm w odległości co najmniej 33 cm od góry	wymagane	
11)	Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi	wymagane	
12)	Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i promieniu r=2mm	wymagane	
13)	Nóżki wyposażone w regulator wysokości	wymagane	

29. Odbojnica płaska ścienna 90 cm x 30 cm – 1 szt.

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)</i>
1)	Widok poglądowy (wymiary podane w cm): 		
2)	Wymiary: 90 cm x 30 cm	wymagane	
3)	Wykonana z płyty wiórowej o grubości 18 mm	wymagane	
4)	Narożniki zaokrąglone – promień 5 cm	wymagane	
5)	Płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680 kg/m ³	oferowany parametr	
6)	Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i promieniu r=2mm	wymagane	

30. Odbojnica płaska ścienna 50 cm x 30 cm – 1 szt.

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania	Parametry oferowane
------	-----------------------------	-----------	---------------------

		Zamawiający o	przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)</i>
1)	1) Widok poglądowy (wymiary podane w cm): 		
2)	Wymiary: 50 cm x 30 cm	wymagane	
3)	Wykonana z płyty wiórowej o grubości 18 mm	wymagane	
4)	Narożniki zaokrąglone – promień 5 cm	wymagane	
5)	Płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680 kg/m ³	oferowany parametr	
6)	Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i promieniu r=2mm	wymagane	

31. Odbojnica płaska ścienna 30 cm x 30 cm – 1 szt.

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiający o	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)</i>
1)	1. Widok poglądowy (wymiary podane w cm): 1 		

2)	Wymiary: 30 cm x 30 cm	wymagane	
3)	Wykonana z płyty wiórowej o grubości 18 mm	wymagane	
4)	Narożniki zaokrąglone – promień 5 cm	wymagane	
5)	Płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680 kg/m ³	oferowany parametr	
6)	Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i promieniu r=2mm	wymagane	

32. Odbójnica płaska ścienna 125 cm x 30 cm – 1 szt.

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)</i>
1.	Widok poglądowy (wymiary podane w cm): 		
2)	Wymiary: 125 cm x 30 cm	wymagane	
3)	Wykonana z płyty wiórowej o grubości 18 mm	wymagane	
4)	Narożniki zaokrąglone – promień 5 cm	wymagane	
5)	Płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680 kg/m ³	oferowany parametr	
6)	Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i promieniu r=2mm	wymagane	

33. Odbojnica płaska ścienna 300 cm x 30 cm – 1 szt.

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)</i>
1.	Widok poglądowy (wymiary podane w cm): 		
2)	Wymiary: 300 cm x 30 cm	wymagane	
3)	Wykonana z płyty wiórowej o grubości 18 mm	wymagane	
4)	Narożniki zaokrąglone – promień 5 cm	wymagane	
5)	Płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680 kg/m ³	oferowany parametr	
6)	Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i promieniu r=2mm	wymagane	

34. Odbojnica płaska ścienna 25 cm x 30 cm – 1 szt.

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)</i>
1.	Widok poglądowy (wymiary podane w cm):		

			
2)	Wymiary: 25 cm x 30 cm	wymagane	
3)	Wykonana z płyty wiórowej o grubości 18 mm	wymagane	
4)	Narożniki zaokrąglone – promień 5 cm	wymagane	
5)	Płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680 kg/m ³	oferowany parametr	
6)	Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i promieniu r=2mm	wymagane	

35. Odbojnica płaska ścienna 95 cm x 30 cm – 1 szt.

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)</i>
1.	Widok poglądowy (wymiary podane w cm): 		
2)	Wymiary: 95 cm x 30 cm	wymagane	
3)	Wykonana z płyty wiórowej o grubości 18 mm	wymagane	
4)	Narożniki zaokrąglone – promień 5 cm	wymagane	
5)	Płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680 kg/m ³	oferowany parametr	
6)	Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z	wymagane	

	tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i promieniu $r=2\text{mm}$		
--	---	--	--

Uwaga! Formularz należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z przepisami Rozporządzenia z dn. 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).