


.....
.....
.....
(Nazwa i adres Wykonawcy)

Formularz specyfikacji technicznej oferowanych mebli i wyposażenia

Uwagi ogólne!

1. Zamieszczone poniżej rysunki (widoki poglądowe) należy traktować jako wzorzec, stanowiący element podglądowy – mający służyć ukazaniu ogólnej koncepcji przedmiotu zamówienia.
2. Należy sugerować się jedynie funkcjami i wymiarami podanymi w wyszczególnionych parametrach.
3. Zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot musi spełniać minimalne wymagania postawione w tabeli formularza specyfikacji technicznej.
4. **Wykonawca musi wypełnić pole w kolumnie „Parametry oferowane przez Wykonawcę” w każdy wierszu, gdzie w kolumnie „Wymagania Zamawiającego” użyto sformułowania „oferowany/oferowane”.**
5. Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca powinien dokonać wizji pomieszczeń oraz sprawdzić wymiary mebli, dokonując niezbędnych uzgodnień oraz poprawek w razie uzasadnionej potrzeby.
6. Zamawiający podaje poniżej wymiary okien, które mają charakter orientacyjny. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia do dokonania własnych pomiarów okien, celem prawidłowego dostosowania, wykonania i montażu rolet o odpowiedniej szerokości i wysokości. Przyjęty przez Wykonawcę system montażu rolet, nie może powodować uszkodzenia okien oraz wymaga akceptacji Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia do przedstawienia próbek kolorystycznych i materiałowych do wyboru i akceptacji Zamawiającego.
8. Przy montażu końcowym, meble należy wypoziomować oraz zabezpieczyć (tam gdzie jest to konieczne) przed przesunięciami (skręcić poszczególne elementy lub przytwierdzić do ściany).

1. Biurko z o wymiarach 150x70 wys. 76 cm - 2 szt.

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)
1.	Rysunek poglądowy 		
2.	wymiary: 150x70 wys. 76 cm	wymagane	
3.	plyta wiórowa laminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 650 kg/m ³	oferowana gęstość	
4.	blat wykonany z płyty o grubości 25 mm, wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm	wymagane	
5.	wysuwana półka pod klawiaturę z płyty laminowanej 18 mm	wymagane	
6.	podstawa z płyty laminowanej o grubości 18mm	wymagane	
7.	wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) oklejone obrzeżem PCV 2mm	wymagane	
8.	gładka struktura blatu eliminująca nierówności	wymagane	
9.	usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi	wymagane	
10.	wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami	wymagane	
11.	okrągłe wycięcia na kable z plastikowymi wstawkami w blacie-	wymagane	

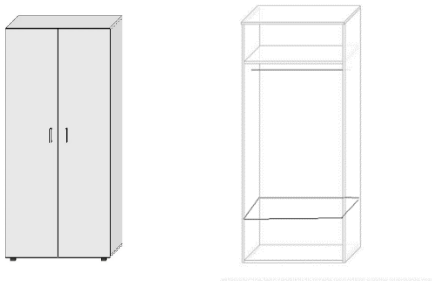
	przelotki (umiejscowienie do uzgodnienia z Zamawiającym)		
12.	- z lewej strony szafka z czterema szufladami zamykanymi zamkiem centralnym z kluczem łamanym, - z prawej strony szafka z półkami zamykana na zamek z kluczem łamanym, - uchwyty dwupunktowe satyna stal szczotkowana, - szuflady z płyty wiórowej laminowanej wyposażone w metalowe prowadnice kulkowe z mechanizmem cichego domyku, - zawiasy drzwi zawias puszkowy cichy domyk.	wymagane	

2. Biurko o wymiarach 120x60 wys. 76 cm - 1 szt.

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)
1.	wymiary: 120x60 wys. 76 cm	wymagane	
2	płyta wiórowa laminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 650 kg/m ³	oferowana gęstość	
3	blat wykonany z płyty o grubości 25 mm, wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm	wymagane	
4	podstawa biurek z płyty laminowanej grubości 18mm	wymagane	
5	wysuwana półka pod klawiaturę z płyty laminowanej 18 mm	wymagane	
6	wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) oklejone obrzeżem PCV 2mm	wymagane	
7	gładka struktura blatu eliminująca nierówności	wymagane	

8	usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi	wymagane	
9	wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami	wymagane	
10	okrągłe wycięcia na kable z plastikowymi wstawkami w blacie-przelotki (umieszczenie do uzgodnienia z Zamawiającym)	wymagane	
11	- po lewej stronie szafka z czterema szufladami, zamykanymi zamkiem centralnym z kluczem łamanym, - uchwyty dwupunktowe satyna stal szczotkowana, - szuflady z płyty wiórowej laminowanej wyposażone w metalowe prowadnice kulkowe z mechanizmem cichego domyku.	wymagane	

3. Szafa ubraniowa o wymiarach 240x80x60 - 2 szt.


L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)
1.	Rysunek poglądowy: 		
2.	wymiary: 240x80x60 cm (wys.*szer.*gł.)	wymagane	
3.	płyta wiórowa laminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 650	oferowana gęstość	

	kg/m ³		
4.	korpus, drzwi i półki szafy wykonany z płyty laminowanej o grubości 18 mm	wymagane	
5.	wieniec górny i dolny szafy wykonany z płyty o grubości 25 mm	wymagane	
6.	krawędzie korpusu zabezpieczona okleiną PCV o grubości 1 mm, wieńca i fronty - o grubości 2 mm	wymagane	
7.	korpus łączony na złącza mimośrodowe	wymagane	
8.	usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi	wymagane	
9.	drzwi osadzone na samodomykających zawiasach typu puszkowego w ilości 3 sztuk na skrzydło z cichym domykiem	wymagane	
10.	uchwyty 2 – punktowe, prostokątne w kształcie litery „C”, rozstaw 128mm satyna stal szczotkowana	wymagane	
11.	w wieńcu dolnym stopki z regulacją wysokości od wewnątrz w zakresie 15mm, wpuszczane w wieniec dolny	wymagane	
12.	drzwi zamykane na zamek patentowy z kluczem łamanym	wymagane	
13.	wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami	wymagane	
14.	półki z możliwością regulacji wysokości	wymagane	
15.	we wnętrzu szafy u góry i u dołu 1 półka + 1 drążek ubraniowy	wymagane	

4. Szafa na dokumenty o wymiarach 240x40x36 cm – 8 szt.

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)

1.	Rysunek poglądowy :			
2.	wymiary (wys.*sz			
3.	plyta wi higienicz trwałość kg/m3 	a w klasie wyższej mniej 650	oferowana gęstość	
4.	korpus, i z płyty 1 mm	z wykonany bości 18	wymagane	
5.	wieniec wykonan	y ści 25 mm	wymagane	
6.	krawędzie korpusu zabezpieczona okleiną PCV o grubości 1 mm, wieńca i fronty - o grubości 2 mm		wymagane	
7.	korpus łączony na złącza mimośrodowe		wymagane	
8.	drzwi osadzone na samodomykających zawiasach typu puszkowego w ilości 3 sztuk na skrzydło z cichym domykiem		wymagane	
9.	w wieńcu dolnym stopki z regulacją wysokości od wewnątrz w zakresie 15mm, wpuszczane w wieniec dolny		wymagane	
10.	drzwi wyposażone w zamek patentowy z kluczem łamanym		wymagane	
11.	uchwyty 2 – punktowe, prostokątne w kształcie litery „C”, rozstaw 128mm satyna stal szczotkowana		wymagane	
12.	wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami		wymagane	
13.	w wieńcu dolnym stopki z regulacją		wymagane	



	wysokości od wewnątrz w zakresie 15mm, wpuszczane w wieniec dolny		
14.	usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi	wymagane	
15.	we wnętrzu szafy 5 półek z możliwością regulacji	wymagane	
16.	półki oparte na wzmacnianych metalowych podporach zapewniających stabilność przy dużym obciążeniu	wymagane	

5. Szafa ubraniowa o wymiarach 210 x 80 x 60 cm – 9 szt.

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)
1.	Rysunek poglądowy (wymiarów podane w cm):		
2.	wymiary: 210x80x60 cm (wys.*szer.*gł.)	wymagane	
3.	płyta wiórowa laminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 650 kg/m ³	oferowana gęstość	
4.	korpus, drzwi i półki szafy wykonany z płyty laminowanej o grubości 18 mm	wymagane	
5.	wieniec górny i dolny szafy wykonany z płyty o grubości 25 mm	wymagane	
6.	krawędzie korpusu zabezpieczona okleiną PCV o grubości 1 mm, wieńca i fronty - o grubości 2 mm	wymagane	

7.	korpus łączony na złącza mimośrodowe	wymagane	
8.	usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi	wymagane	
9.	drzwi osadzone na samodomykających zawiasach typu puszkowego w ilości 3 sztuk na skrzydło z cichym domykiem	wymagane	
10.	uchwyty 2-punktowe prostokątne w kształcie litery „C”, rozstaw 128mm, satyna stal szczotkowana	wymagane	
11.	w wieńcu dolnym stopki z regulacją wysokości od wewnątrz w zakresie 15mm, wpuszczane w wieniec dolny	wymagane	
12.	drzwi zamykać na zamek patentowy z kluczem łamanym	wymagane	
13.	wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami	wymagane	
14.	usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi	wymagane	
15.	półki z możliwością regulacji wysokości	wymagane	
16.	we wnętrzu szafy u góry i u dołu 1 półka + 1 drążek ubraniowy	wymagane	

6. Szafa ubraniowa metalowa z ławką – 7 szt.

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)
1.	Widok poglądowy:		
2.	W S G W 	wymagane	
	10 do 220	oferowana	

	cm	wysokość	
4.	wykonana z blachy o grubości 0.6mm-0,8mm	wymagane	
5.	zamykana zamkiem krzywkowym	wymagane	
6.	szafa wyposażona w półkę, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe	wymagane	
7.	podstawa- ławeczka, wykonana z profilu zamkniętego o przekroju kwadratu 30×30	wymagane	
8.	siedzisko z listem drewnianych pokrytych lakierem bezbarwnym	wymagane	

7. Szafka podręczna wisząca o wymiarach 80x80x32 cm – 6 szt.

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)
9.	wymiary: 80x80x32 (wys.*szer.*gł.)	wymagane	
10.	plyta wiórowa laminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 650 kg/m ³	oferowana gęstość	
11.	korpus, drzwi i półki szafki wykonany z płyty laminowanej o grubości 18 mm	wymagane	
12.	wieniec górny i dolny szafy wykonany z płyty o grubości 25 mm	wymagane	
13.	krawędzie korpusu zabezpieczona okleiną PCV o grubości 1 mm, wieńca i fronty - o grubości 2 mm	wymagane	
14.	korpus łączony na złącza mimośrodowe	wymagane	
15.	usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi	wymagane	

16.	drzwi osadzone na samodomykających zawiasach z cichym domykiem	wymagane	
17.	uchwyty 2 – punktowe, prostokątne w kształcie litery „C”, rozstaw 128mm satyna stal szczotkowana	wymagane	
18.	drzwi zamykane na zamek patentowy z kluczem łamanym	wymagane	
19.	wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami	wymagane	
20.	we wnętrzu 2 półki	wymagane	

8. Szafa ubraniowa o wymiarach 240x150x60 cm - 1 szt.

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)
1)	wymiary: 240x150x60 cm (wys.*szer.*gł.)	wymagane	
2)	szafa wnękowa podzielona na 4 segmenty	wymagane	
3)	we wnętrzu u góry 2 półki, u dołu 1 półka + 1szt drążek ubraniowy	wymagane	
4)	plyta wiórowa laminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 650 kg/m ³	oferowana gęstość	
5)	korpus, drzwi i półki szafy wykonany z płyty laminowanej o grubości 18 mm	wymagane	
6)	wieniec górny i dolny szafy wykonany z płyty o grubości 25 mm	wymagane	
16.	krawędzie korpusu zabezpieczona okleiną PCV o grubości 1 mm, wieńca i fronty - o grubości 2 mm	wymagane	
17.	korpus łączony na złącza mimośrodowe	wymagane	
18.	usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi	wymagane	

19.	drzwi osadzone na samodomykających zawiasach typu puszkowego w ilości 3 sztuk na skrzydło z cichym domykiem	wymagane	
20.	uchwyty 2 – punktowe, prostokątne w kształcie litery „C”, rozstaw 128mm satyna stal szczotkowana	wymagane	
21.	w wieńcu dolnym stopki z regulacją wysokości od wewnątrz w zakresie 15mm, wpuszczane w wieniec dolny	wymagane	
22.	półki z możliwością regulacji wysokości	wymagane	
23.	drzwi zamykane na zamek patentowy z kluczem łamanym	wymagane	
24.	wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami	wymagane	

9. Stół jadalniany - 1 szt.

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)
1.	Rysunek poglądowy: 		
2.	wymiary blatu:		
	szerokość: od 70 do 80 cm	oferowana szerokość	
	długość od 120 do 130 cm	oferowana długość	
	wysokość od 74 do 78 cm	oferowana wysokość	
3.	podstawa stołu złożona z czterech nóg wykonanych z chromowanych lub lakierowanych rur	oferowana podstawa stołu	
4.	plyta wiórowa laminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej	oferowana gęstość	

	trwałości i gęstości co najmniej 650 kg/m ³		
5.	blat stołu wykonany z płyty laminowanej o grubości 25mm	wymagane	

10. Krzesło jadalniane - 6 szt.	obciążenie, minimum 110 kg	dopuszczalne obciążenie	
--	----------------------------	-------------------------	-------

11. Fotel biurowy obrotowy – 3 szt.

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)
1.	Rysunek poglądowy: 		
2.	fotel obrotowy	wymagane	
3.	wyprofilowane oparcie oraz miękkie siedzisko	wymagane	
4.	tapicerowany skórą ekologiczną	wymagane	
5.	podłokietniki z miękkimi nakładkami	wymagane	
6.	mechanizm umożliwiający swobodne bujanie się	wymagane	
7.	blokada w pozycji pionowej	wymagane	
8.	regulacja wysokości siedziska	wymagane	
9.	podstawa jezdna pięcioramienna, chromowana	wymagane	
10.	kółka do powierzchni twardych	wymagane	
11.	wymiary:		
	wysokość całkowita w przedziale od 106 cm do 128 cm	oferowana wysokość	
	szerokość w przedziale od 50 cm do 70 cm	oferowana	

		szerokość	
12.	obciążenie minimum 120 kg	należy podać dopuszczalne obciążenie	

12. Krzesło biurowe na płozie - 4 szt.

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)
1.	Rysunek poglądowy: 		
2.	rodzaj nóg: płozy		
3.	wymiary:		
	wysokość od 80 cm do 90 cm	oferowana wysokość	
	szerokość siedziska od 55 cm do 70 cm	oferowana szerokość	
4.	metalowa podstawa	wymagane	
5.	tapicerka: skóra ekologiczna	wymagane	
6.	wyprofilowane siedzisko i oparcie	wymagane	
7.	podłokietniki krzesła zintegrowane z oparciem z nakładkami	wymagane	
8.	obciążenie minimum 120 kg	należy podać dopuszczalne obciążenie	

13. stół cateringowy ogrodowy – 4 szt.

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)
1.	Rysunek poglądowy: 		
2.	wymiary: długość blatu minimum 180 cm	oferowana długość	
3.	grubość blatu na obrzeżach minimum 3,5 cm	oferowana grubość	
4.	prostokątny blat	wymagane	
5.	blat wykonany z odpornego na uderzenia, lekkiego, wytrzymałego polietylenu odpornego na wodę i promieniowanie UV	wymagane	
6.	konstrukcja metalowa	wymagane	
7.	możliwość złożenia stołu	wymagane	
8.	stół przeznaczony do użytku wewnętrznego i zewnętrznego	wymagane	
9.	system blokady chroniący stół przed samoistnym złożeniem	wymagane	
10.	nakładki na nóżki chroniące przed ślizganiem się mebla	wymagane	
11.	obciążenie stołu minimum 100 kg	należy podać dopuszczalne obciążenie	

14. krzesło cateringowe ogrodowe – 30 szt.

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)
3.	Rysunek poglądowy:		
4.			
		ta: od 80 do 90 cm	oferowana wysokość
		n do 50 cm	oferowana szerokość
7.		wymagane	
8.	siedzisko i oparcie krzesła wykonane z polietylenu	wymagane	
9.	profilowane siedzisko i oparcie	wymagane	
10.	możliwość złożenia	wymagane	
11.	obciążenie minimum 120 kg	należy podać dopuszczalne obciążenie	

15. Rolety okienne – do 9 pomieszczeń

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)
1.	rolety w kasetach z prowadnicami	wymagane	
2.	kasety i prowadnice metalowe	wymagane	

3.	materiał z I grupy cenowej antystatyczny, impregnowany, odporny na zabrudzenia i działanie promieni słonecznych, zabezpieczający pomieszczenie przed przegrzaniem, średniozaciemniający	wymagane	
4.	mechanizm do sterowania	wymagane	
5.	wymiary: Pokój I: trzy okna jednoskrzydłowe o wymiarach skrzydła szerokość 66,5 cm x wysokość 152,5 cm – 3 szt. Pokój II: jedno okno dwuskrzydłowe o wymiarach skrzydła: szerokość 86 cm x wysokość 152,5 cm – 1 kpl. Łazienka: jedno okno dwuskrzydłowe o wymiarach skrzydła: szerokość 86 cm x wysokość 152,5 cm – 1 kpl. Stołówka: cztery okna dwuskrzydłowe o wymiarach skrzydła: szerokość 100 cm x wysokość 152,5 cm – 4 kpl. Zmywalnia: jedno okno dwuskrzydłowe o wymiarach skrzydła: szerokość 100 cm x wysokość 152,5 cm – 1 kpl. Kuchnia: - trzy okna dwuskrzydłowe o wymiarach skrzydła: szerokość 85 cm x 152,5 cm – 3 kpl. - jedno okno dwuskrzydłowe o wymiarach skrzydła: szerokość 101,5 cm x wysokość 152,5 cm – 1 kpl. Magazyn: trzy okna jednoskrzydłowe o wymiarach skrzydła: szerokość 67,5 cm x wysokość 64,5 cm – 3 szt. Łazienka: jedno okno jednoskrzydłowe o wymiarach skrzydła: szerokość 67,5 cm x wysokość 64,5 cm – 1 szt. Pokój socjalny: jedno okno dwuskrzydłowe (w tym 1 fix): - wymiar skrzydła: szerokość 122 cm	wymagane	

	x wysokość 71 cm (fix) – 1 szt. - wymiar skrzydła: szerokość 56,5 x wysokość 61,5 cm – 1 szt.		
--	---	--	--

..... , dnia
(miejscowość i data)

Uwaga! Formularz należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z przepisami Rozporządzenia z dn. 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).